

REMO (R)*900

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Энергосберегающее светодиодное освещение
- Энергосберегающий холодильный агрегат
- Боковые стороны из пластика (возможность выбора цвета)
- Экологическая изоляция из полиуретановой пены
- Внутренняя часть и полки из оцинкованной стали, окрашенной порошковым способом в белый цвет
- Экспозиционные полки с возможностью изменения высоты и угла наклона
- Ценовые планки
- Ночная роллета
- Фронтальный ограничитель - возможность выбора цвета (серый, черный, красный)
- Электронный регулятор температуры с цифровым экраном
- Отвод конденсата в емкость для конденсата
- Размораживание: автоматическое
- Ножки, выравнивающие оборудование по уровню
- 4 ряда полок



ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ
ОБОРУДОВАНИЯ
+4°C ДО +10°C*




ДИНАМИЧЕСКОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ



ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ



ХЛАДАГЕНТ
R-449A

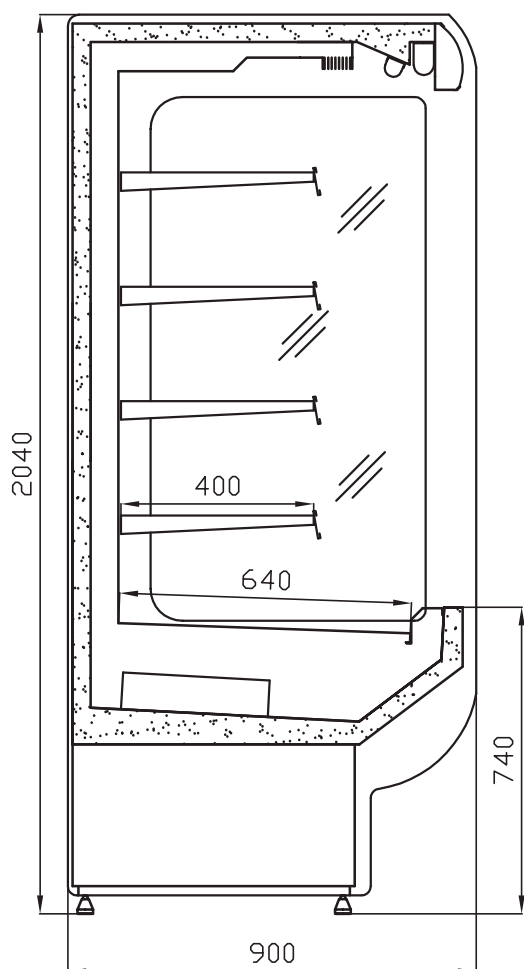

МОДУЛИ

| ЗНАК | ДЛИНА С БОКОВЫМИ СТОРОНАМИ** [ММ] | ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ [м2] | АГРЕГАТ | ВЕС [кг] |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|---------|----------|
| R-10*900 | 1235 | 2,52 | + | 205 |
| R-14*900 | 1425 | 2,87 | + | 246 |
| R-16*900 | 1625 | 3,31 | + | 270 |
| R-18*900 | 1825 | 3,78 | + | 320 |
| R-20*900 | 2025 | 4,22 | + | 340 |
| R-25*900 | 2600 | 5,10 | + | 370 |
| R-30*900 | 3080 | 6,72 | + | 465 |



*При температуре окружающей среды +25°C и относительной влажности 60%
 **Толщина боковой стенки 50 мм

REMO (R)*900



www.cold.pl



cold@cold.pl



+48 14 611 11 78