

EVEREST DP



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Energooszczędne oświetlenie LED
- Energooszczędny agregat chłodniczy
- Boki pełne (grubosc 40 mm), izolowane (boki z przeszkleniem - opcja)
- Wnętrze oraz półki wykonane z blachy ocynkowanej (malowanej proszkowo – kolor biały)
- Półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia
- Listwy cenowe
- Odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (szary, czarny, czerwony)
- Odptyw kondensatu do kanalizacji
- Odszranianie: automatyczne
- Drzwi otwierane, samodomykające
- Nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
- Zawór rozprężny



ZAKRES TEMPERATURY
WNĘTRZA +2°C DO +8°C *



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



SYSTEM
MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
449A



AGREGAT WEWNĘTRZNY



ALTERNATYWNE WERSJE WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ
REGAŁU




WYSOKOŚĆ
REGAŁU



DRZWI
PRZESUWANE



DRZWI
OTWIERANE

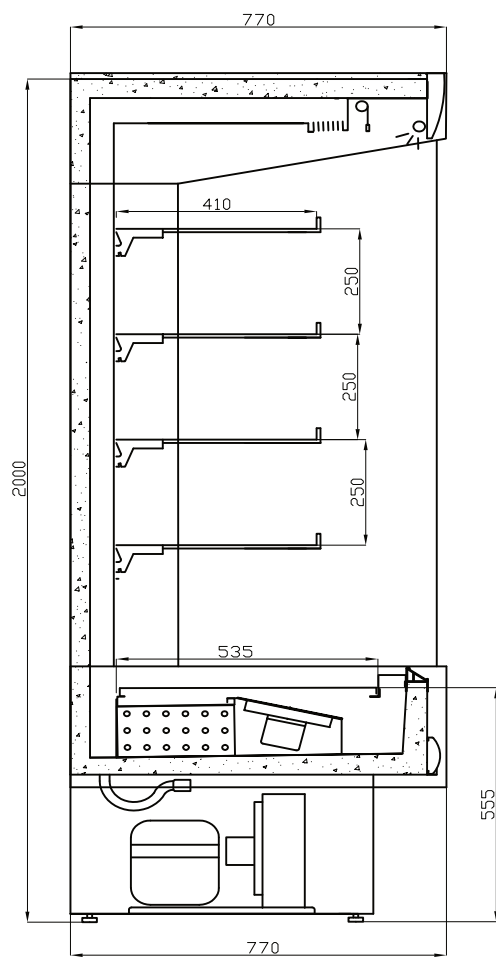

MODUŁY

SYMBOL	DŁUGOŚĆ Z BOKAMI** [mm]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m ²]	AGREGAT	LICZBA DRZWI	WAGA [kg]
R-12 E DP	1220	2,73	+	2	215
R-15 E DP	1580	3,29	+	2	300
R-19 E DP	1930	3,90	+	3	390
R-25 E DP	2560	5,33	+	4	505



Zapotrzebowanie na moc chłodniczą przy $t_0 = -15\text{ C}^\circ$: 900 W/mb

*Przy temp. otoczenia $+25\text{ C}^\circ$ i wilgotności wzgl. 60%

**Grubość boku 40 mm

EVEREST DP



www.cold.pl



cold@cold.pl



+48 14 611 11 78