

## LISBONA (R-P DR)



## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Энергосберегающее светодиодное освещение
- Энергосберегающий холодильный агрегат
- Сплошные боковые стороны (толщина 40 мм), изолированные
- Экологическая изоляция из полиуретановой пены
- Внутренняя часть и полки из оцинкованной стали, окрашенной порошковым способом в белый цвет
- Экспозиционные полки, высоту и угол наклона которых можно изменять
- Ценовые планки
- Фронтальный ограничитель - возможность выбора цвета (серый, черный, красный)
- Электронный регулятор температуры с цифровым экраном
- Отвод конденсата в емкость для конденсата
- Размораживание: автоматическое
- Открывающиеся двери со стеклопакетом
- Ножки, выравнивающие оборудование по уровню
- 4 ряда полок



ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ  
ОБОРУДОВАНИЯ  
+2°C ДО +8°C\*




ДИНАМИЧЕСКОЕ  
ОХЛАЖДЕНИЕ



ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ



ХЛАДАГЕНТ  
R-449A

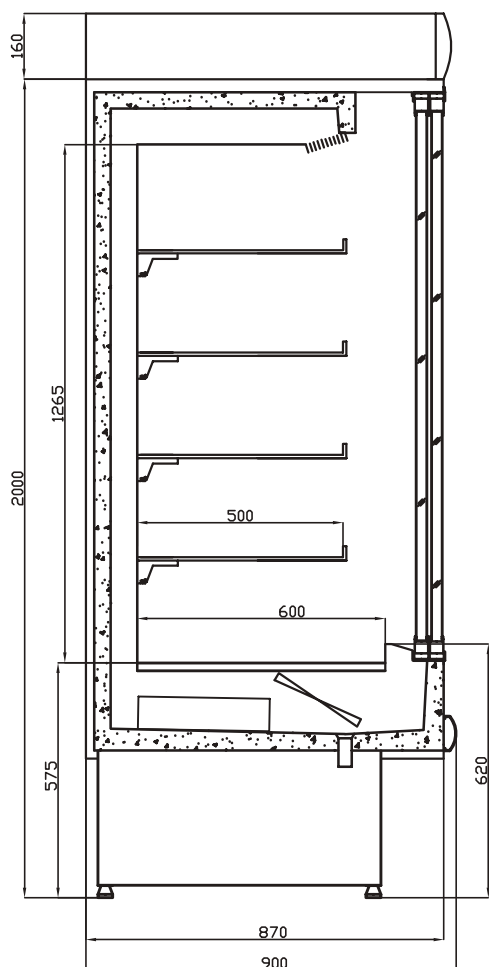

МОДУЛИ

ЗНАК	ДЛИНА С БОКОВЫМИ СТОРОНАМИ** [мм]	ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ [м2]	АГРЕГАТ	КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ	ВЕС [кг]
R-15 P - DR	1550	3,80	+	2	325
R-18 P - DR	1805	4,68	+	2	365
R-22 P - DR	2270	5,70	+	3	455
R-25 P - DR	2560	6,39	+	3	485
R-30 P - DR	2990	7,66	+	4	615



\*При температуре окружающей среды +25°C и относительной влажности 60%  
 \*\*Толщина боковой стенки 40 мм

LISBONA (R-P DR)



www.cold.pl



cold@cold.pl



+48 14 611 11 78