

MONTANA

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Энергосберегающее светодиодное освещение
 - Энергосберегающий холодильный агрегат
 - Боковые стороны из стали (толщина 40 мм) со стеклопакетом (возможность выбора цвета)
 - Экологическая изоляция из полиуретановой пены
 - Внутренняя часть и полки из оцинкованной стали, окрашенной порошковым способом в белый цвет
 - Экспозиционные полки с возможностью изменения высоты и угла наклона
 - Ценовые планки
 - Ночная роллета
 - Электронный регулятор температуры с цифровым экраном
 - Автоматическое испарение конденсата
 - Размораживание: автоматическое
 - Ножки, выравнивающие оборудование по уровню
- 4 ряда полок



ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ
ОБОРУДОВАНИЯ
+4°C ДО +10°C*




ДИНАМИЧЕСКОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ



ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ



ХЛАДАГЕНТ
R-449A

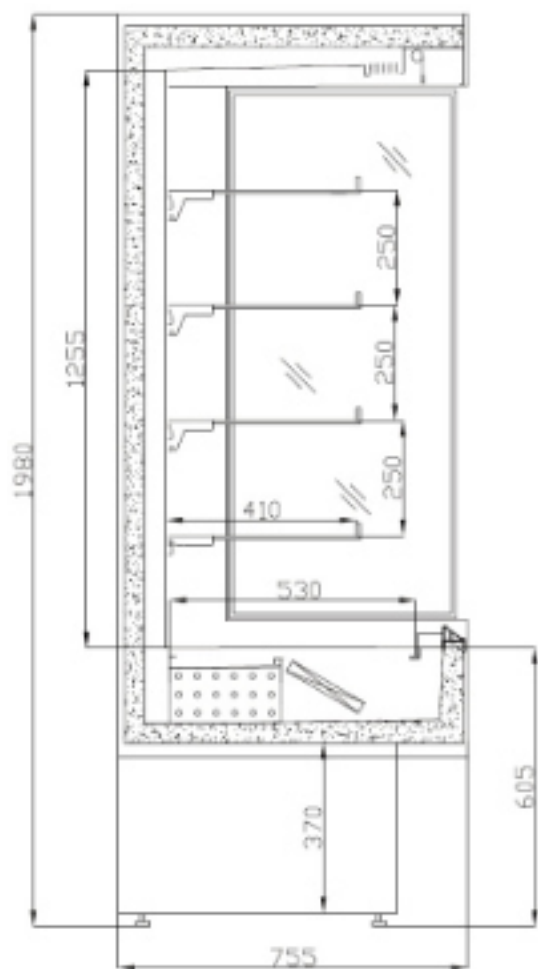

МОДУЛИ

ЗНАК	ДЛИНА С БОКОВЫМИ СТОРОНАМИ** [мм]	ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ [м2]	АГРЕГАТ	ВЕС [кг]
R-10 Montana	1000	2,52	+	215
R-13 Montana	1300	2,73	+	285
R-16 Montana	1600	3,63	+	318
R-19 Montana	1900	4,22	+	340
R-25 Montana	2500	5,59	+	385



*При температуре окружающей среды +25°C и относительной влажности 60%
 **Толщина боковой стенки 40 мм